

High-Speed Ofen

Merrychef conneX® 16

Edelstahl



Carbon-schwarz



Merkmale

- Der conneX®16 ist das vielseitigste High-Speed Ofen auf dem Markt.
- Das All-in-One-Gerät eignet sich ideal zum schnellen Garen, Toasten, Grillen und Aufwärmen von frischen oder gefrorenen Lebensmitteln, ohne dass weitere Geräte erforderlich sind.
- Er gart Speisen 20 mal schneller als herkömmliche Geräte und bietet auf Abruf heiße Speisen.
- Das High-Speed Ofen verfügt über den – im Verhältnis zur seiner Breite von 45,5 cm (18 Zoll) – größte Garraum Grundfläche von 40,5 x 40,5 cm (16 Zoll x 16 Zoll) und passt auf eine 700 mm tiefe Arbeitsplatte wodurch er sich hervorragend für Arbeiten auf kleinstem Raum eignet.
- Das geräuscharme und leicht zu installierende High-Speed Ofen kann auch außerhalb einer Küche auf jedem Verkaufstresen platziert werden, da er dank eines eingebauten Katalysators ohne Lüftung funktioniert und somit keine Abzugshaube benötigt.
- Durch das kühle Gehäuse kann das Gerät überall sicher aufgestellt werden, ohne zusätzlichen Raum um sich herum zu beanspruchen.
- Das Gerät lässt sich dank seiner neuen easyTouch® 2.0-Steuerung über das 7-Zoll-HD-Breitbild-Display mit Symbolen sehr einfach bedienen und sorgt so für eine gleichbleibend hohe Qualität von Speisen.
- Der Garraum und das Gehäuse aus Edelstahl weisen eine abgedichtete Öffnung mit abgerundeten Kanten auf, wodurch das Gerät leicht gereinigt werden kann.

- Der patentierte Luftfilter ist vorne montiert und leicht zugänglich.
- Dank der WLAN-/Ethernet-Konnektivität zur KitchenConnect-Cloud können Rezepte einfach aktualisiert werden (auch über einen USB-Stick möglich).

Optionen

- Mit Edelstahl- oder carbonschwarzen Oberflächen und einem easyTouch® 2.0-Display aus robustem Glas.

Enthaltenes Zubehör

- Flache Garplatte.
- Palette mit Handschutz und seitlicher Aufkantung zur sicheren Speisenentnahme.
- Backmatte oder Backkorb.
- Abkühltschale.
- Garplattenauflage.

Eine große Auswahl an empfohlenem Zubehör, um die Flexibilität des conneX®16 zu erhöhen und die Reinigungszeit erheblich zu reduzieren, finden Sie unter www.merrychef.com/products/accessories

Technische Daten

Die High Speed Technology® kombiniert drei Wärmetechnologien:
- Mikrowelle
- Umluft
- Geführter Heißluftstrom.

MIKROWELLENLEISTUNG

- Mikrowellen-Einstellungen: Aus und 5–100 % in Schritten von 1 %.
- Das Mikrowellen-Verteilungssystem verfügt über eine rotierende aktive Antenne, um eine gleichmäßige Erwärmung der Speisen zu gewährleisten.

KONVEKTIONSWÄRME


- Temperatureinstellungen: Aus und 100–275 °C (212–527 °F) in Schritten von 1 °C.
- Die Wärmeverteilung erfolgt über das einstellbare Heißluftsystem, was eine möglichst gleichmäßige Bräunung gewährleistet.

BELÜFTUNG

- Integrierte Abluftreinigung. Nach EPA 202 geprüft (8 Std.).
- Eingebaute katalytische Filtration zur Reduktion von Fett- und Geruchsemissionen.

easyTouch® 2.0-BEDIENUNG

- Symbolgesteuertes HD-Farb-Touchscreen mit unbegrenztem Speicherplatz für mehrstufige Garprofile.
- Jedes Garprofil bietet bis zu sechs (6) Stufen mit programmierbaren Garzeiten, Mikrowellen-Leistungseinstellungen und Benutzeranweisungen für jede Stufe in Form von Text bzw. Bildern.
- Selbstdiagnosefunktion zur Überwachung von Komponenten.
- Einfache Menüaktualisierungen oder Datenübertragung über USB-Stick und KitchenConnect-Cloud.

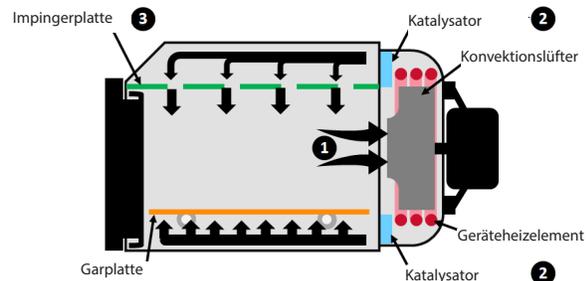

SO FUNKTIONIERT ES ...

Der Konvektionslüfter saugt Luft über die Rückseite des Garraums (1) ein. Diese wird dann erwärmt und über die Katalysatoren (2) und die Impingerplatte (3) in den Garraum zurückgeführt, um ein gleichmäßiges Wärmemuster im Ofen zu erzeugen. Dieses Wärmemuster ermöglicht ein gleichmäßiges Garen der Speisen und sorgt jederzeit für eine krosse, gleichmäßig gebräunte Oberfläche.




HAARI AG

Kasernenstrasse 4b T 044 864 80 90
8184 Bachenbülach info@haari.ch
www.haari.ch



Merrychef conneX® 16

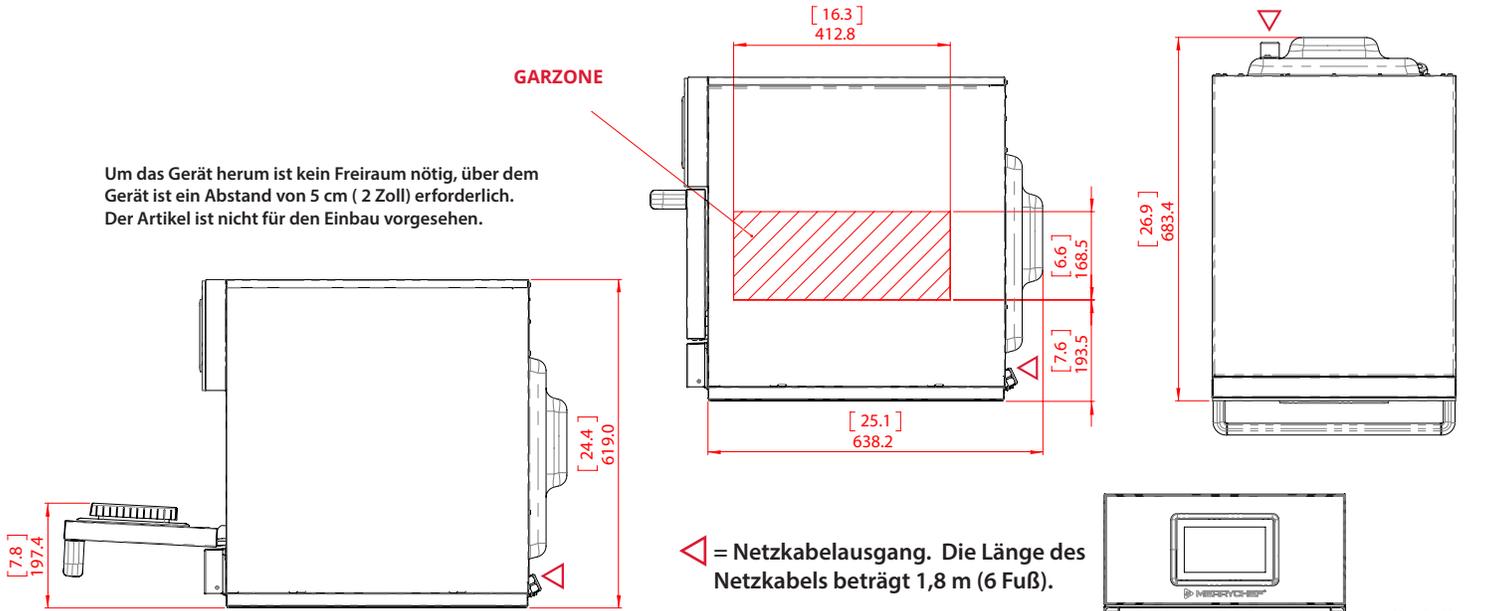

ABMESSUNGEN/GEWICHT: VERPACKTER OFEN

MODELL	GESAMTMASSE			GEWICHT
	HÖHE	BREITE	TIEFE	
conneX®16	33,7 Zoll (855 mm)	24,4 Zoll (620 mm)	32,3 Zoll (820 mm)	NETTO 175 Pfund (79,2 kg)

ABMESSUNGEN/GEWICHT: OFEN

MODELL	GESAMTMASSE			GEWICHT
	HÖHE	BREITE	TIEFE	
conneX®16	24,4 Zoll (619 mm)	18,1 Zoll (458,8 mm)	26,9 Zoll (683,4 mm)	NETTO 148 Pfund (67,2 kg)

ANSCHLUSSLEISTUNG

Modell	Modellnummer	Finish	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS							AUSGANGSLEISTUNG (CA.)		
			Spannung	Frequenz	Anordnung und Anschlüsse	Stecker ausführung	Steckertyp	Stecker Phase Nennstrom*	Max. Leistungsaufnahme	Mikrowelle** (IEC 705) 100%	Konvektionswärme	Kombibetrieb
conneX16® Starkstrom	X16SBMV5HEL1CLEU	Edelstahl	220-230V	50Hz	Einphasig L1+N+E	IEC 309 3-polig		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Zweiphasig L1+L2+N+E	IEC 309 5-polig		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Zweiphasig L1+L2+N+E	IEC 309 5-polig		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5HEL1BKEU	Carbon-schwarz	220-230V	50Hz	Einphasig L1+N+E	IEC 309 3-polig		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Zweiphasig L1+L2+N+E	IEC 309 5-polig		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Zweiphasig L1+L2+N+E	IEC 309 5-polig		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W

*Dies stellt nicht den Verbrauch dar. **Dies ist eine ungefähre Mikrowellenleistung.
Merrychef empfiehlt die Installation eines Typ D-Leitungsschutzschalters unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften.
©2022 Welbilt Inc. Alle Rechte vorbehalten.