

# Schnellgarsystem

## Merrychef eikon® e2s

Exterieur „Trend“



Exterieur „Classic“



### Serienausstattung

- Die Rapid Cooking Technology kombiniert drei Garttechnologien:
  - Tuned Impingement
  - Mikrowelle
  - Heißluft
- Betrieb ohne Abzugshaube durch integrierten Katalysator (UL zertifiziert)
- Bis zu 20 x schneller als herkömmliche Garmethoden
- 31,1 cm-Garraumbreite bei 35,6 cm Gerätebreite
- „cool-to-touch“ Exterieur – Geräteaußenseite bleibt kühl während des Garvorgangs
- easyTouch® Touchscreen für Bedienung über Symbole
- Einfachste Reinigung dank nahtgeschweißtem Garraum mit großen gerundeten Ecken
- Geräuscharmer Betrieb (im Standby-Modus 45,3 dbA)
- Kontrollierter, vorne montierter Luftfilter – ohne Werkzeug herausnehmbar
- Datenübertragung per USB-Stick, bis zu 1024 Garprofile
- Integrierte Diagnoseeinheit
- Ablage auf Geräteoberseite
- Passt auf eine 60 cm tiefe Arbeitsfläche

### Optionen

- Exterieur „Trend“:
  - Farbiges Exterieur auf Edelstahl
  - Front mit abgerundeten Kanten
  - Reling rund um die Ablage auf der Geräteoberseite

### Zubehör

- Garplatte
- Auflage für Garplatte
- Grillplatte
- Korb, ungelocht: Voll-, Halb- und Viertelgrößen in verschiedenen Farben erhältlich
- Schaufel mit Wärmeisolierung am Griff und Handschutz
- Cool-down Schale
- Abdeckblende für Geräterückseite mit Werbefläche
- Adapter zum Betrieb zweier e2s-Geräte über einen Stecker (nur für Standard Power-Version)
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

### Spezifikationen

Der eikon® e2s ist erste Wahl für die Zubereitung frischer, warmer Speisen auf kleinster Stellfläche.

Der eikon® e2s eignet sich ideal zum Garen, Toasten, Grillen, Backen und Regenerieren einer großen Bandbreite frischer und tiefgefrorener Gerichte, wie z. B. Sandwiches, Gebäck, Pizza, Fisch, Gemüse und Fleisch.


Zwei eikon® e2s in der Standard Power-Version können über einen Adapter (optional erhältlich) verbunden werden, um die Garleistung an nur einer 30/32 A-Versorgung zu verdoppeln.

#### FUNKTIONSWEISE

Das Heißluftgebläse lässt Luft durch den Fettfilter (1) strömen, der den Großteil der Partikel aus dem Luftstrom filtert. Anschließend wird die Luft erhitzt und durch die Katalysatoren (2) und Impingement-Bleche (3) in den Garraum zurückgeleitet. So entsteht dort eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Gleichzeitig werden Stellen, an denen sich Fett ablagern kann, reduziert. Die Speisen werden gleichmäßig gegart und erhalten eine krosse, goldbraune Kruste.

Impingement-Blech

Katalysator

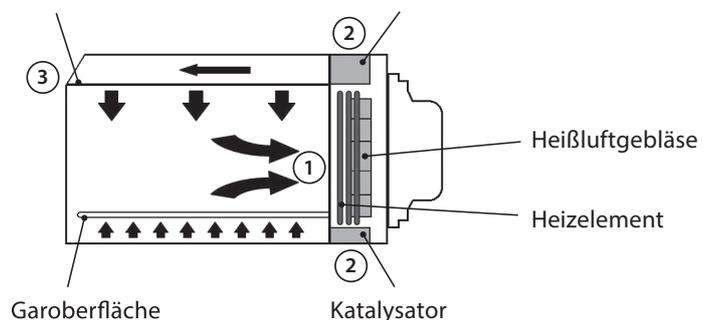

### HAARI AG

Kasernenstrasse 4b T 044 864 80 90  
8184 Bachenbülach info@haari.ch  
www.haari.ch



**IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR**

- Garplatte
- Schaufel mit Wärmeisolierung am Griff und Handschutz
- Korb ungelocht, Vollgröße
- Cool-down Schale
- Zwei Auflagen für Garplatten

**KONSTRUKTION**


- Garraum und Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

**MIKROWELLEN-SYSTEM**



- Einstellung der Mikrowellenleistung wahlweise AUS oder 5-100 % in 1%-Schritten

**HEISSLUFT-SYSTEM**

- Einstellung der Gartemperatur wahlweise 0° C oder von 100° C bis 275° C in 1°C-Schritten

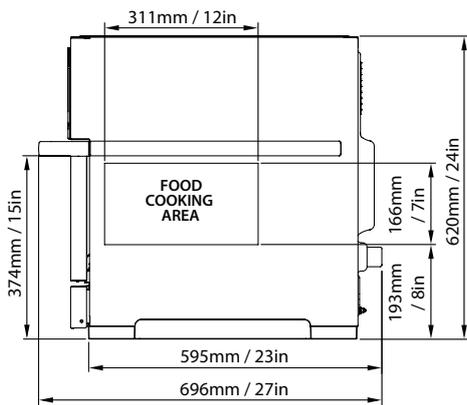

Innenbreite Garraum: 311 mm

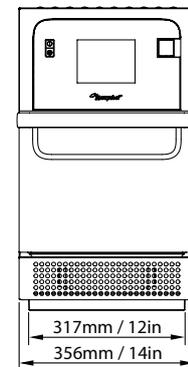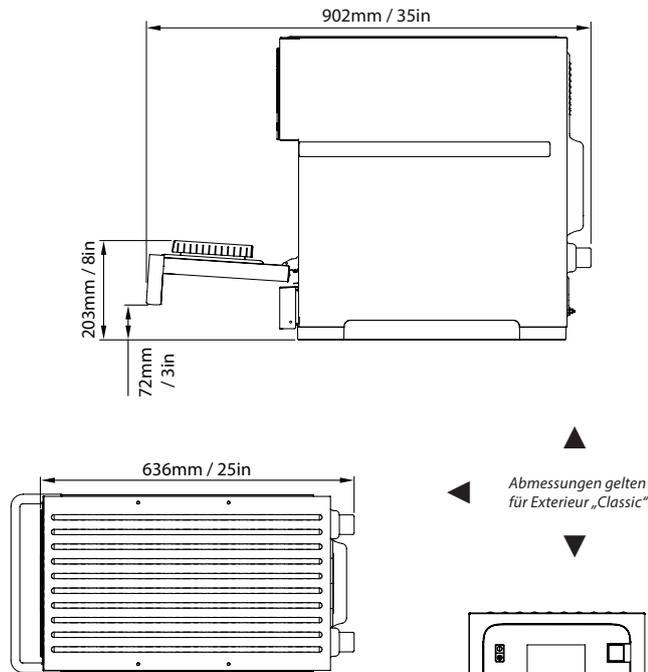
**ABMESSUNGEN / GEWICHTE**

MODELL	AUSSENABMESSUNGEN			GEWICHT	
	HÖHE	BREITE	TIEFE	VERSION STANDARD POWER	VERSION HIGH POWER
eikon® e2s Classic	620 mm (24.4")	356 mm (14.0")	595 mm (23.4")	51,3 kg (Leergewicht) 60,7 kg (inkl. Verpackung)	61 kg (Leergewicht) 70,4 kg (inkl. Verpackung)
eikon® e2s Trend	644 mm (25.4")	356 mm (14.0")	595 mm (23.4")	51,7 kg (Leergewicht) 61,1 kg (inkl. Verpackung)	61,4 kg (Leergewicht) 70,8 kg (inkl. Verpackung)

**LEISTUNGSBEDARF / -ABGABE**
**VERSION STANDARD POWER**

STROMVERSORGUNG						LEISTUNG (CA.)		
Land/Region (Beispiele)	Anschluss	Anordnung	Verwendete Anschlüsse	Bemessungsstrom am Stecker pro Phase*	Bemessungs-aufnahme	Mikrowelle** (IEC 705) 100%	Heißluft	Kombinierter Betrieb
UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Einphasig	L + N + E	13 A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
EU	1N~ 220-230 V 50 Hz	Einphasig	L + N + E	16 A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W

**VERSION HIGH POWER**

STROMVERSORGUNG						LEISTUNG (CA.)		
Land/Region (Beispiele)	Anschluss	Anordnung	Verwendete Anschlüsse	Bemessungsstrom am Stecker pro Phase*	Bemessungs-aufnahme	Mikrowelle** (IEC 705) 100%	Heißluft	Kombinierter Betrieb
EU, UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Einphasig	L + N + E	32 A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
EU, UK	2N~ 380-400 V 50 Hz	Zweiphasig	L1 + L2 + N + E	16 A / 32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

\* Keine Verbrauchsangabe. \*\* Ungefähre Mikrowellenleistungsaufnahme.


**HAARI AG**

 Kasernenstrasse 4b  
 8184 Bachenbülach  
 www.haari.ch

 T 044 864 80 90  
 info@haari.ch
